


ТЕРМОВАКУУМНАЯ КАМЕРА LEAKLAB

Инженерный разбор комплекса для
испытаний фланцевых уплотнений на
герметичность в экстремальных средах.

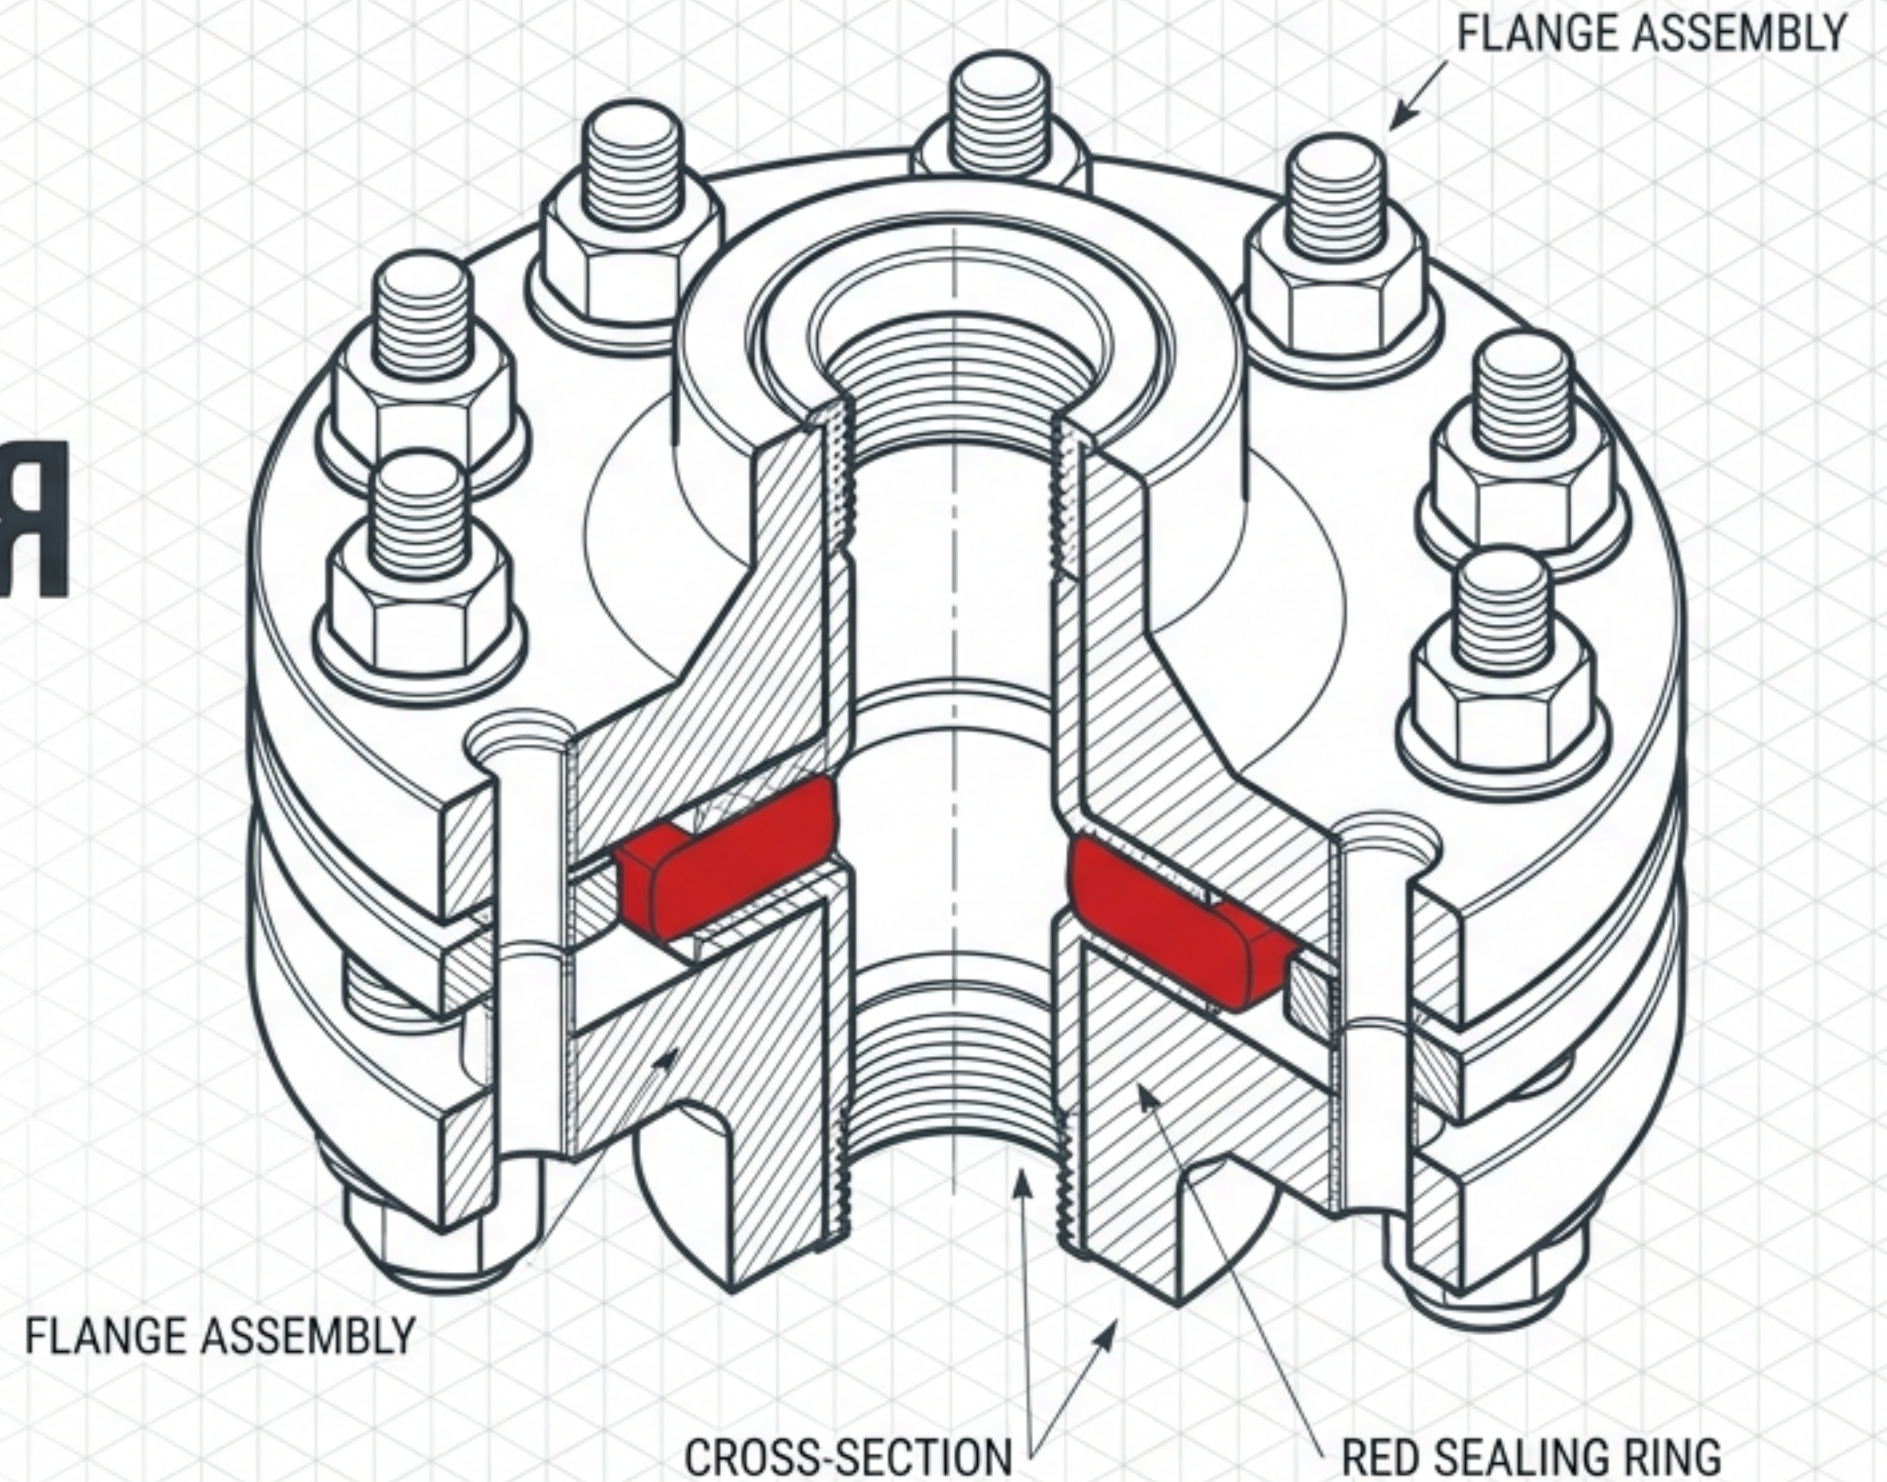


Симуляция реальных эксплуатационных условий

ВАКУУМ

Остаточное давление $\leq 0,1$ Па
внешне/внутренне

ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Гелий до 8 МПа

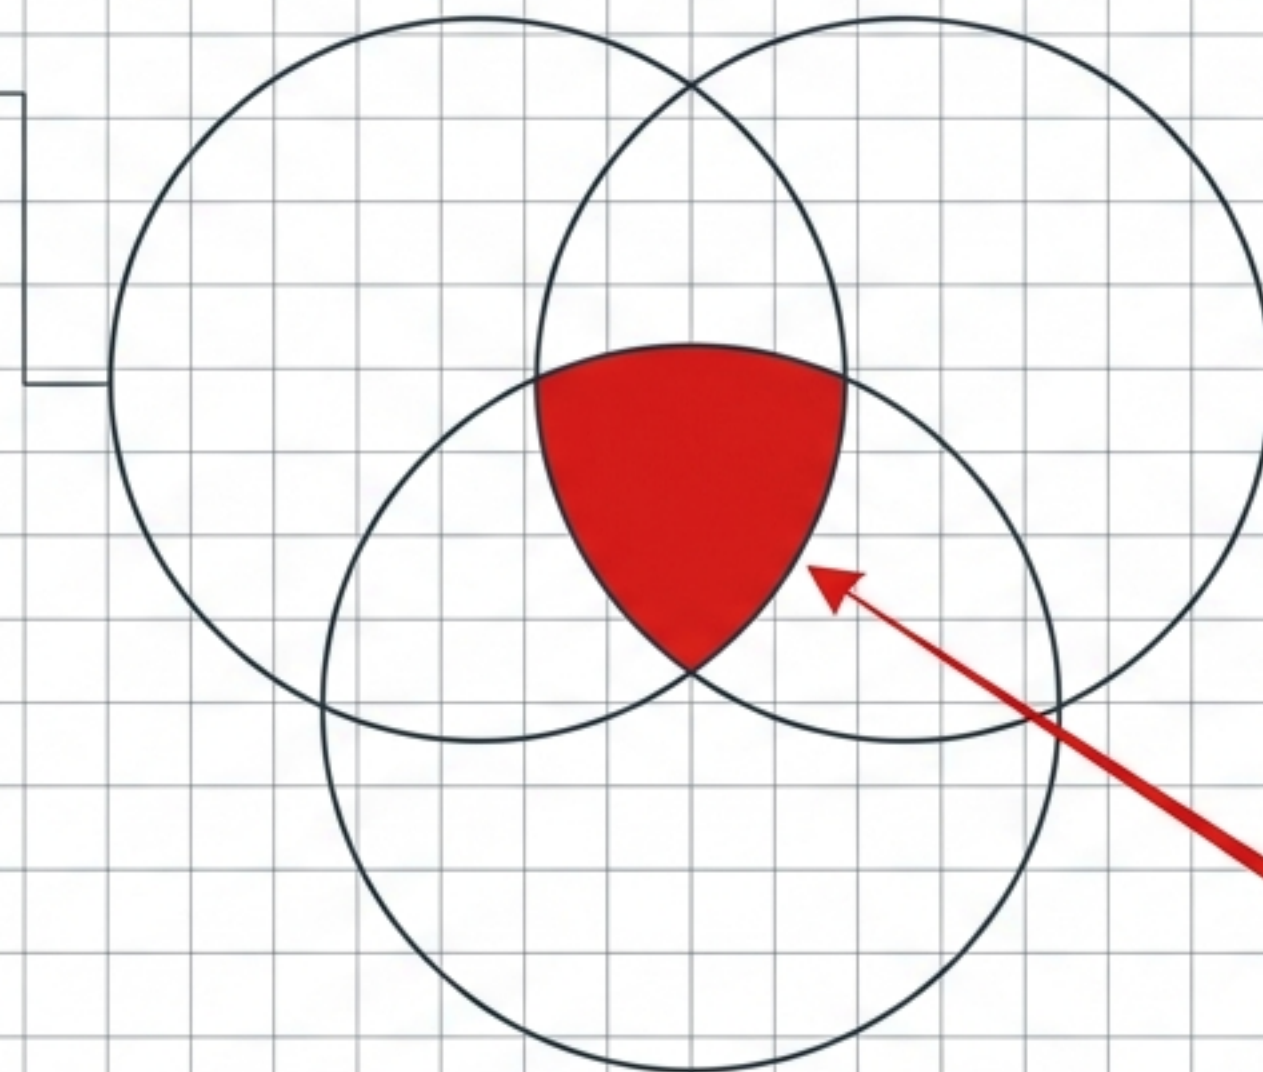


ТЕМПЕРАТУРА

Нагрев до 350 °C

Комбинированное
воздействие для атомной,
криогенной и нефтегазовой
отраслей

Соответствие стандартам ГОСТ Р 50.05.01-2018 и ГОСТ Р 8.568-2017 (адаптация под ISO 20485, DIN EN 1779)

Функциональная мнемосхема испытательного комплекса

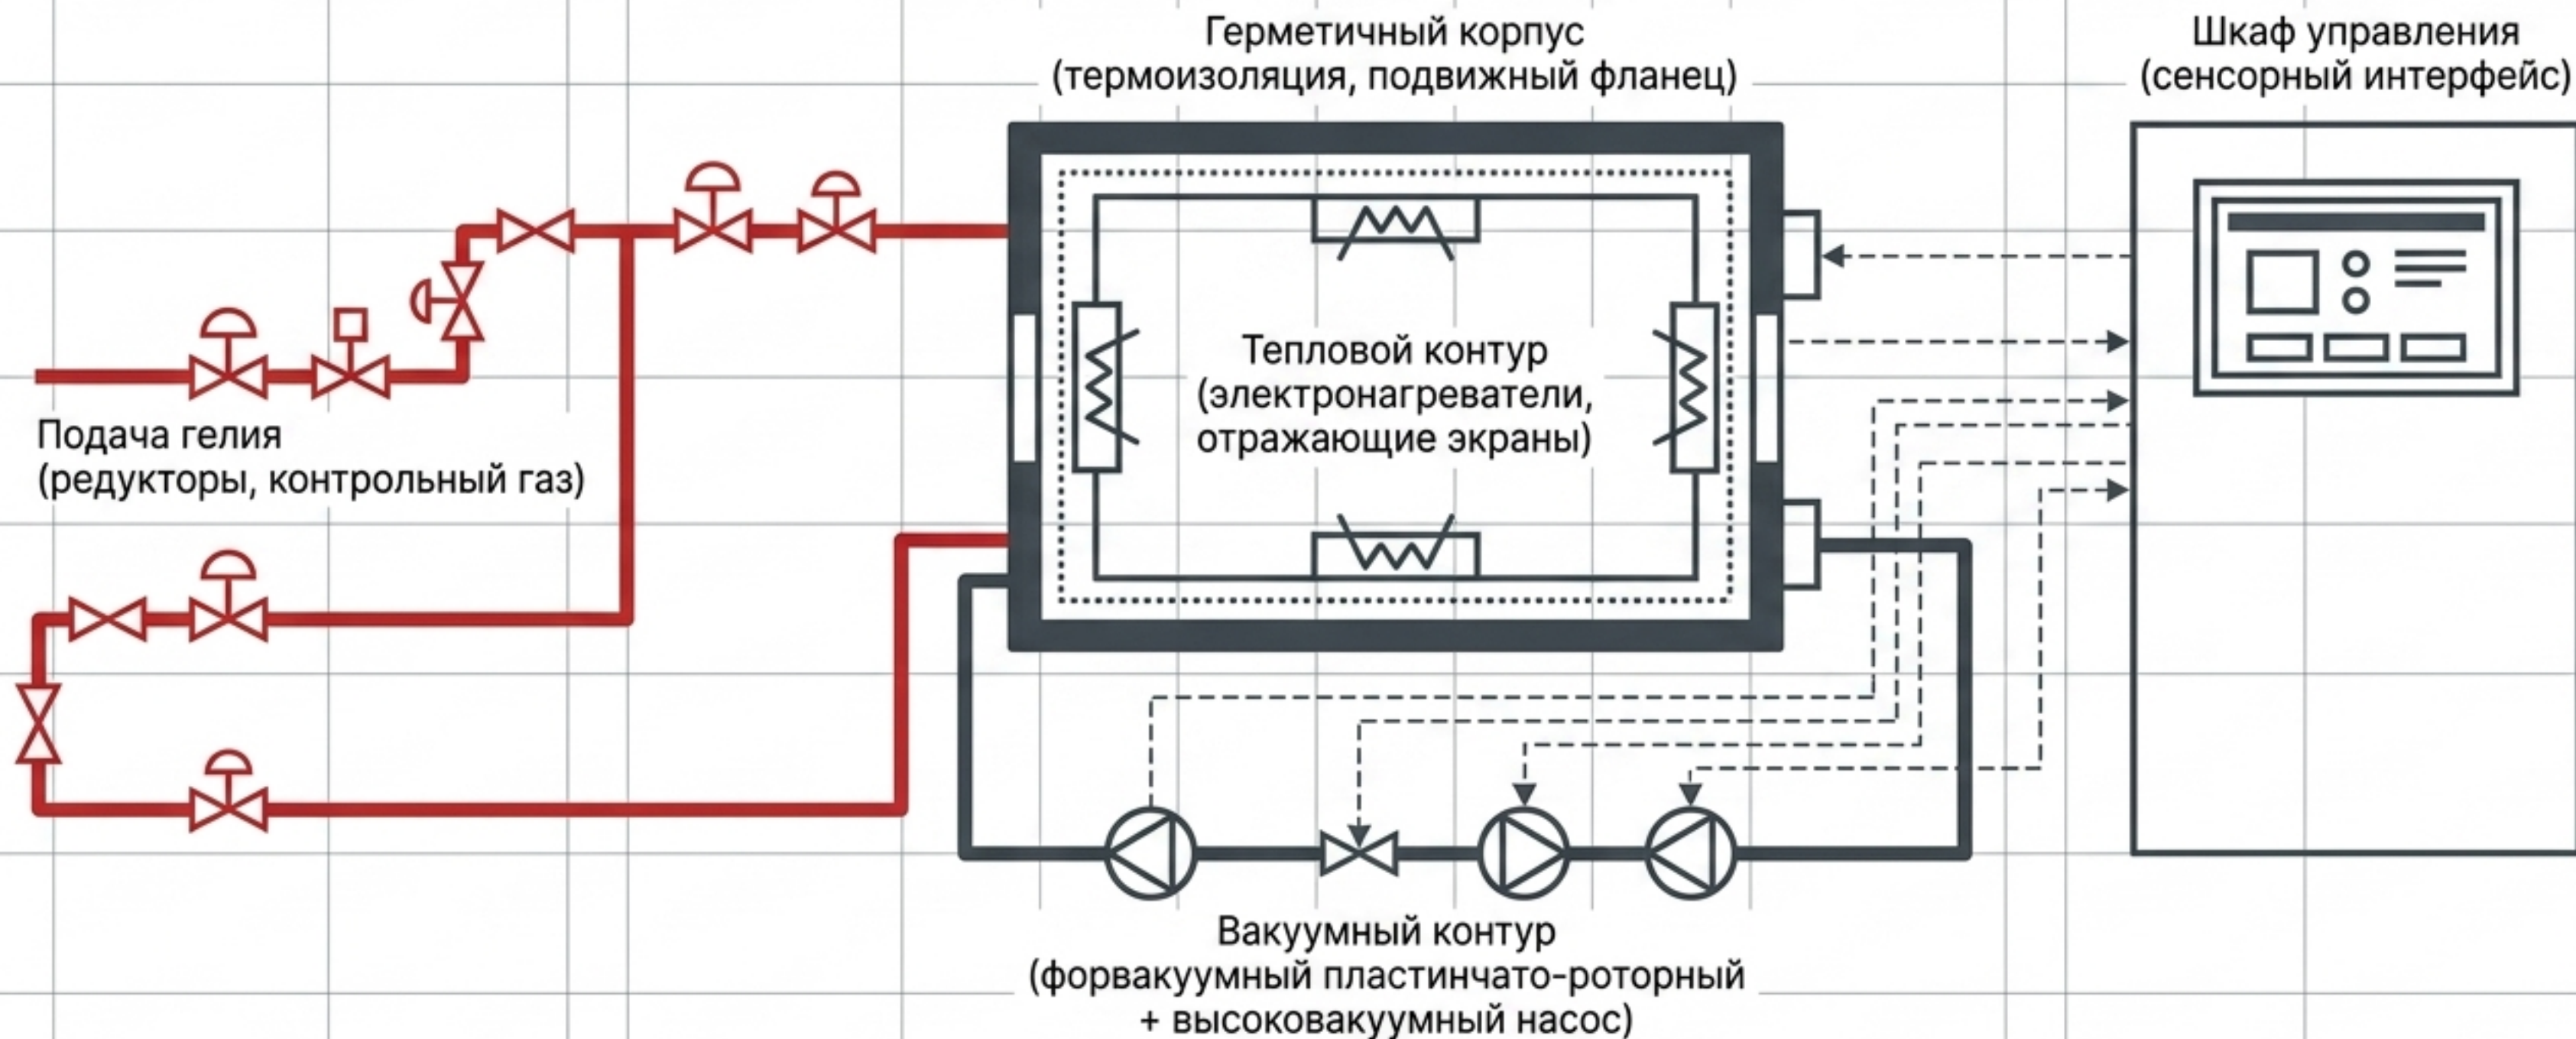

Хронограмма термовакуумного цикла



Матрица межблокировок и безопасности

